




Continete
GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO

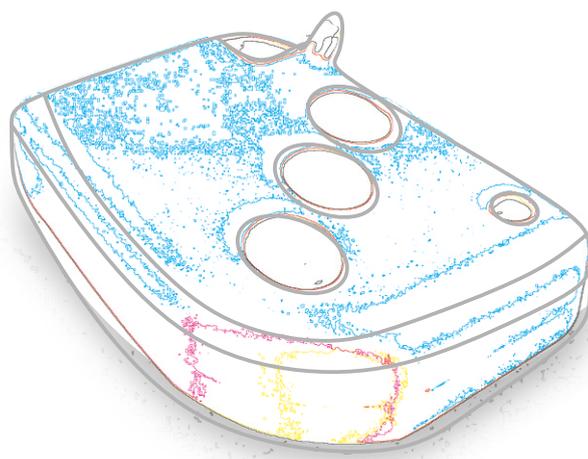

CONTROLES

RTCL

Duplicador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frequência de operação 433,92MHz;
- Alimentação com bateria A23 12V;
- Permite a duplicação de 3 códigos de até 3 controles diferentes (Code Learning), ou seja, de aprendizado.
- Suporta os padrões disponíveis no mercado de movimentadores (HT, MC, AX, ETC).
- Memória não volátil (não perde os controles cadastrados ao substituir a bateria).
- Microcontrolado.
- Não realiza a cópia de controles a longa distância, é necessário manter encostado o controle a ser copiado para evitar práticas de fraude;
- Consumo de bateria somente durante a utilização. Não possui consumo em repouso;
- Indicação: Led indicador;
- Peso aproximado: 21g;
- Dimensões aproximadas (L x A x P): 35 x 51 x 14 mm).

CADASTRO:

Para efetuar o cadastro para duplicação realize o seguinte procedimento:

Pressione e segure pressionada a tecla do controle duplicador que se deseja adicionar o código até que o LED pisque algumas vezes e se apague.

Continue mantendo pressionado e então pressione e segure a tecla do controle que se deseja copiar.

Aproxime ao máximo os dois controles movimentando em posições diferentes até que o duplicador consiga realizar a cópia do controle acionado.

Assim que o duplicador conseguir realizar a cópia irá piscar o LED algumas vezes informando sucesso.

Neste momento a duplicação foi realizada então libere a tecla dos dois controles.

Para realizar a substituição de um cadastro basta repetir o procedimento acima.

A substituição da bateria não apaga os controles cadastrados.

RESET GERAL:

É possível apagar por completo todos os controles cadastrados. Para isso é disponibilizado somente o procedimento que realiza esta função, afim de evitar confusão, apagando acidentalmente um cadastro.

Para efetuar o Reset completo de todos os controles cadastrados realize o seguinte procedimento:

Pressione e segure pressionadas as teclas 1 e 2 do controle duplicador até que o LED pisque algumas vezes e se apague.

Neste momento o reset foi realizado então libere as teclas do controle.

Modelos de codificadores suportados:

24 Bits HT6P20B, HT6P20D

18 Bits MC145026P, HT6026

12 Bits M1E, HT12E, MM53200N



08437-19-12345

suporte@continente.ind.br
fone:(54)36984599

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

suporte@continente.ind.br
fone: (54) 3698 9945

TERMO DE GARANTIA

Prezado Cliente, a Continente assegura ao comprador, garantia contra defeitos de fabricação (mediante apresentação da NF de compra) pelo prazo de 03 meses de Garantia Legal e 09 meses de Garantia Contratual a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

O produto que for solicitado garantia, deverá ser analisado pela Assistência técnica/Suporte técnico Continente, a fim de constatar o defeito mencionado.

Caso identificado e constatado como defeito de fabricação pela Assistência Técnica/Suporte Técnico Continente (ATC) no período da garantia, a responsabilidade da Continente fica restrita ao conserto ou substituição do produto de sua fabricação. Lembrando que a substituição ou conserto do produto não prorroga o prazo de garantia.

A GARANTIA NÃO COBRE

A Continente declara a garantia nula ou sem efeito caso o produto tenha sofrido dano provocado por mau uso, descuidos, deterioração natural, danos de terceiros, desconhecimento das instruções contidas no Manual de Instalação, falta de aterramento, instalação do produto em ambientes inadequados expostos a umidade ou calor excessivo; fenômenos da natureza, oscilação de tensão, ligação em tensão errada e descarga elétrica provocada por raios, danos causados por água, fogo e transporte inadequado; por ter sido enviado para manutenção a qualquer assistência técnica que não seja autorizada pela ATC.

A Continente reserva-se o direito de modificar, melhorar ou realizar alterações que julgar necessário, em qualquer componente do produto, a qualquer tempo e sem aviso prévio. Se necessário incorporar as alterações nos produtos já vendidos, será enviado comunicado de recolhimento dos produtos (RECALL).

Os procedimentos para envio dos produtos, constam na POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTINENTE.

Cordialmente,
CONTINENTE IND.MECÂNICA

RECORTE AQUI



Julho/2023-ROI

CONTINENTE IND. MECÂNICA LTDA
CNPJ: 39.956.713/0001-69
Caxias do Sul -RS | TEL. +55 54-3698-9945