


# AUTOMATIZADOR DE PORTÃO BASCULANTE

## LINHA INDÚSTRIAL

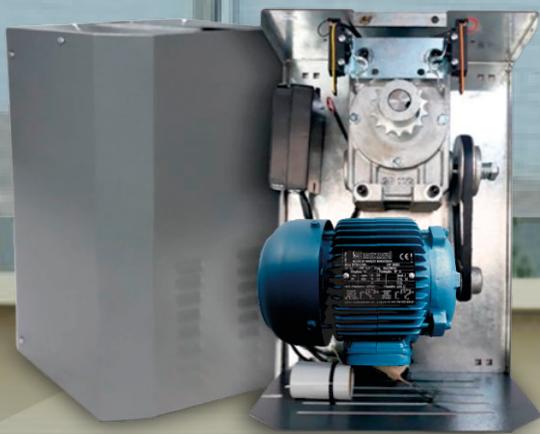

**CENTRAL DE COMANDO  
RQC CONTATORA**

Automatizador

# BI300

A velocidade de abertura não é o objetivo principal da linha, mas sim a **sua robustez e durabilidade**. Geralmente a instalação é feita com calha tracionada. **Um motor pode acionar um portão com peso até 3000Kg e tamanho com até a 40m<sup>2</sup>.**

### SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

INDUSTRIAL DE CICLO CONTÍNUO



CARACTERÍSTICAS	BI300
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	1CV   V-REGIMES 1 CONTÍNUO   616W
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V/380 trifásico
REDUÇÃO	1:40
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ELETRÔNICA	RQC Contatora trifásico
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA	Ciclo contínuo
COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m <sup>2</sup> )	Até 32
TEMPO DE ABERTURA "S" (1,5m)	Até 15s.
TIPO DE TRAÇÃO	Corrente RC410-1
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190
FREQUENCIA DE SAÍDA	60Hz
PESO	3000Kg
DIMENSÕES	(C=311 x H=440 x L=168)mm.



@continente



www.continente.ind.br



+55 54 991278863



+55 54 3698 9945